

RC-101C-N2840-4G-M8





10.1"全加固多功能车载智能终端 矿山调度及防碰撞安全管控系统平台

全加固车载智能终端



RAM 万向节支架

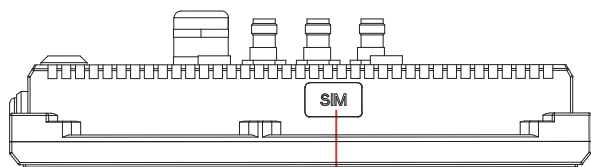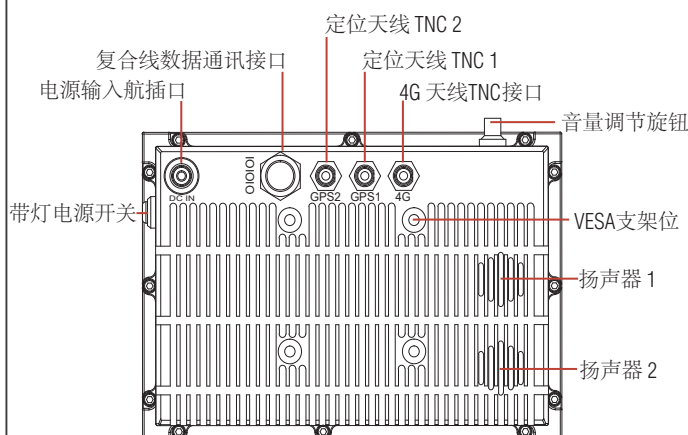

SIM卡插槽

产品特征

- 车规级抗振宽温10.1" 1920 * 1200 高分辨率 450-nit 液晶屏
- 车规级抗刮伤多点电容触摸屏
- Intel Celeron N2840双核双线程2.58 GHz处理器
- 车规级板载抗振宽温DDR3 4GB内存, 可选8GB
- 车规级板载抗振宽温64GB SSD, 可选128GB/256GB
- GPS+BD普精定位模块, 水平1m, 垂直3m
- 4G全网通通讯模块, 兼容移动、联通、电信网络
- 2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
- 复合线集成1个千兆以太网, 3个USB2.0, 1个RS232, 1个手麦接口
- 可选购宜控集成扩展盒增加RS485*1, CAN*1
- 车规级直流宽电压输入6V ~ 36 V, 防浪涌、防短路
- 车规级宽温应用 -40°C ~ 80°C, 高环境适用性
- IP67 防护等级, 防尘、防水、防盐雾
- 宜控车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能



产品规格	
处理器	Intel Celeron N2840双核双线程2.58 GHz处理器
内存	车规级板载抗振宽温DDR3 4GB内存, 可选8GB
存储	车规级板载抗振宽温64GB SSD, 可选128GB/256GB
操作系统	车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能
显示屏幕	车规级抗振宽温10.1" 1920 * 1200 高分辨率 450-nit
触摸屏	车规级抗刮伤多点电容触摸屏
声音	2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
功能模块	大音量功放模块, 带音量调节旋钮 4G全网通通讯模块, 兼容移动、联通、电信网络 GPS+BD普精定位模块, 水平1m, 垂直3m
功能接口	复合线LAN*1, USB2.0*3, RS232*1, MIC*1 带灯电源开关*1 M16航插电源输入接口*1, 带灯电源开关*1 SIM卡槽*1, 配套防水保护贴片 4G天线TNC接口*1 GPS定位天线TNC接口*1
机械特性	
产品材质	航空铝材
环保工艺	CNC加工, 阳极氧化, 激光雕刻标识, 100%可回收
安装方式	车载抗振万向调节RAM支架VESA 75
产品尺寸	253.5mm x 175.5mm x 45.5mm
产品重量	2kg
环境特性	
工作温度	-40°C ~ 80°C
存储温度	-50°C ~ 85°C
工作湿度	98% @40°C
抗振特性	MIL-STD-810H: 2019, 516.8
防护等级	IP67
执行安规	CCC Class B, ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	车规级直流宽电压输入6V ~ 36 V, 防浪涌、防短路
工作电流	1A 24 V
防护标准	EN50155 2007
防护项目	浪涌保护 输入正负极接反保护 输入过压保护, 输出欠压保护 输出过流保护
MTBF	120000小时
核心技术	
操作系统	车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能
车载防护	高防护等级、浪涌防护、宽温、抗振




RC-101C-N2840-4G-M8

06

产品尺寸

单位：mm

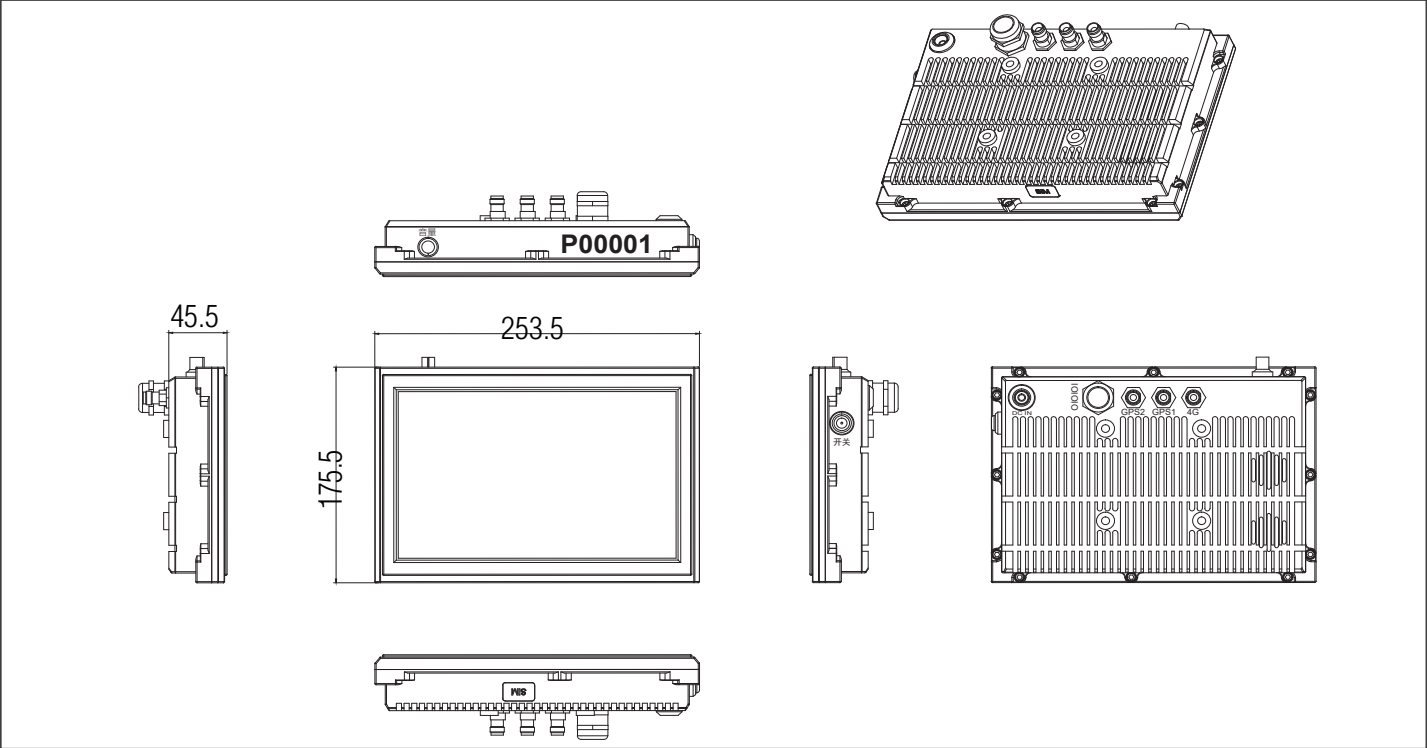

全加固车载智能终端

装箱清单

名 称	型 号	数量	单位	备 注
10.1" 加固车载智能终端	RC-101C-N2840-4G-M8	1	台	
M16航插5米电源供电线	HGX-DC-M16-2PIN-5M	1	条	
TNC接口5米4G车载磁吸天线	TX-4G-TNC-5M	1	条	
TNC接口3米GPS车载磁吸天线	TX-GPS-TNC-3M	1	条	
SIM卡槽防水保护贴	FSHT-SIM-01	1	个	
RAM 75*75 安装支架	RAM-100	1	个	
支架安装内六角不锈钢组合螺丝	LS-BXG-N6	4	个	
合格证		1	个	

Note: All specifications are subject to change without notice.