

RC-121T-D2550-WIFI-4G-G9





12.1"全加固多功能车载智能终端 港口车辆高精定位物流管理系统平台

全加固车载智能终端



RAM 万向节支架

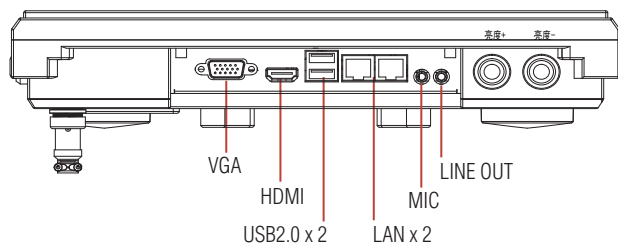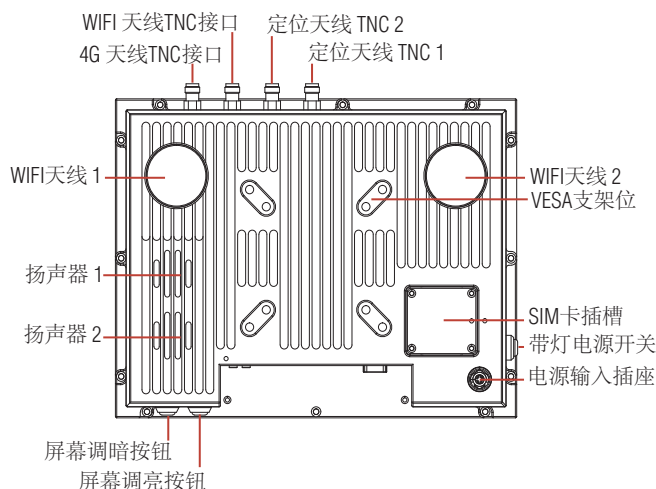

产品特征

- 车规级抗振宽温 12.1" TFT LCD 1024 * 768 450-nit 液晶屏
- 车规级抗刮伤五线电阻触摸屏
- Intel 凌动™ D2550 双核四线程1.86GHz低功耗处理器
- 车规级板载抗振宽温 2GB DDR3 可选4GB
- 车规级板载抗振宽温 32GB SSD Msata, 可选64GB/128GB
- WIFI 802.11b 2.4GHz 3通道高功率内置集成天线
- 4G全网通通信, 支持移动、联通、电信网络
- GPS+BD高精定位、定向, 水平1cm 垂直1cm, 角度0.1° 1米基线
- 2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
- LAN 1000M*2, USB2.0*2, 提供防尘保护盖
- 车规级直流宽电压输入6V ~ 36 V, 防浪涌、防短路
- 车规级宽温 -40°C ~ 80°C, 高环境适用性
- IP65 防护等级, 防尘、防水
- 宜控车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能




产品规格	
处理器	Intel 凌动™ D2550 双核四线程1.86GHz低功耗处理器
内存	车规级板载抗振宽温 2GB DDR3 可选4GB
存储	车规级板载抗振宽温 32GB SSD Msata, 可选64GB/128GB
操作系统	车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能
显示屏幕	车规级抗振宽温 12.1" TFT LCD 1024 * 768 450-nit
触摸屏	车规级抗刮伤五线电阻触摸屏
声音	2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
功能模块	WIFI 802.11b 2.4GHz 3通道高功率增强型 4G全网通通信, 支持移动、联通、电信网络 GPS+BD高精定位、定向, 水平1cm 垂直1cm
功能接口	LAN*2, USB2.0*2, HDMI*1, VGA*1, MIC*1, LINEOUT*1 带灯电源开关*1, 屏幕亮度开关*2 GX16电源输入接口*1 SIM卡槽*1, 防水防护盖 2.4GHz WIFI天线*2 WIFI天线TNC接口*1, 4G天线TNC接口*1, GPS定位天线*2
机械特性	
产品材质	航空铝材
环保工艺	CNC加工, 阳极氧化, 激光雕刻标识, 100%可回收
安装方式	车载抗振万向调节RAM支架VESA 100/75
产品尺寸	302mm x 232mm x 51.9mm
产品重量	3kg
环境特性	
工作温度	-40°C ~ 80°C
存储温度	-50°C ~ 85°C
工作湿度	98% @40°C
抗振特性	MIL-STD-810H: 2019, 516.8
防护等级	IP65
执行安规	CCC Class B, ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	车规级直流宽电压输入6V ~ 36 V, 防浪涌、防短路
工作电流	1.5A 24 V
防护标准	EN50155 2007
防护项目	浪涌防护 输入正负极接反保护 输入过压保护, 输出欠压保护 输出过流保护
MTBF	120000小时
核心技术	
操作系统	车载嵌入式WIN7、乌班图支持非法关机C盘写保护功能
车载防护	高防护等级、浪涌防护、宽温、抗振



RC-121T-D2550-WIFI-4G-G9

产品尺寸

单位：mm

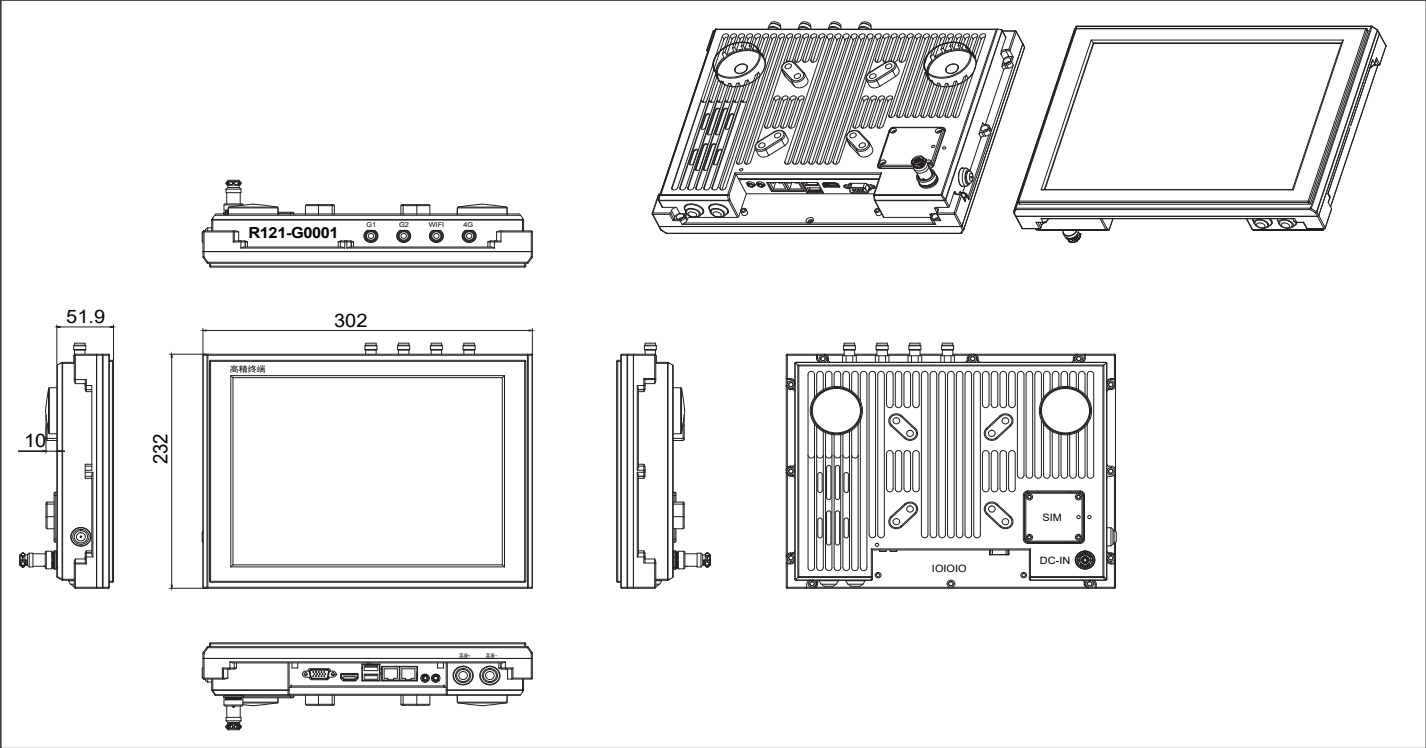

装箱清单

名 称	型 号	数量	单位	备 注
12.1" 加固车载智能终端	RC-121T-D2550-WIFI-4G-G9	1	台	
GX16 3米电源供电线	HCX-DC-GX16-2PIN-3M	1	条	
RAM 100*100 安装支架	RAM-100	1	个	
支架安装内六角不锈钢组合螺丝	LS-BXG-N6	4	个	
合格证		1	个	