
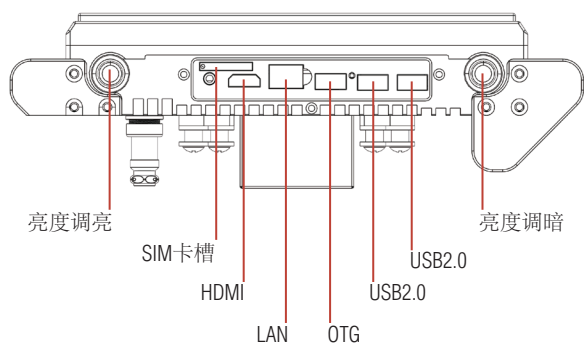


7"全加固多功能车载智能终端 港口车辆普精物流管理系统平台

全加固车载智能终端

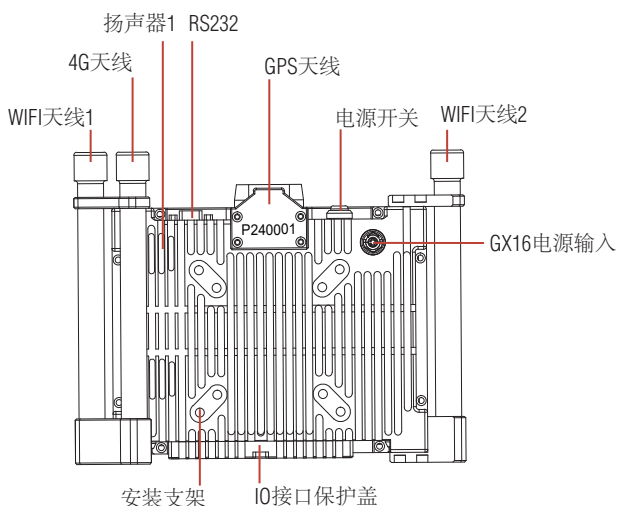

产品特征

- 车规级抗振宽温7" TFT LED 1024 * 600 400nit液晶屏
- 车规级抗刮伤多点电容触摸屏
- Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz ARM处理器
- 车规级板载抗振宽温DDR4 4GB内存 可选8GB
- 车规级板载抗振宽温EMMC 32GB 可选64GB
- 车规级WIFI 2.4GHz 3通道模块,集成2个高增益玻璃钢天线
- GPS+BD普精定位模块,水平1m,垂直3m,集成陶瓷天线
- 4G全网通通讯模块,支持电信、移动、联通
- 2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
- 10键功能键盘
- 车规级直流电源宽电压输入6V ~ 36V,防浪涌、防短路
- 车规级宽温应用 -40°C ~ 80°C 高环境适用性
- IP67 防护等级,防尘、防水
- 支持车载定制版安卓11系统, 乌班图系统



产品规格	
处理器	Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz
内存	车规级板载抗振宽温DDR4 4GB内存 可选8GB
存储	车规级板载抗振宽温EMMC 32GB 可选64GB
操作系统	车载定制版安卓11系统或乌班图系统
显示屏幕	车规级抗振宽温7" TFT LED 1024 * 600 400nit液晶屏
触摸屏	车规级抗刮伤多点电容触摸屏
声音	2个3瓦大音量防水语音播报扬声器
功能模块	车规级WIFI 3通道模块, 集成2个高增益玻璃钢天线 GPS+BD普精定位模块,水平1m,垂直3m,集成陶瓷天线 4G全网通通讯模块,支持电信、移动、联通
功能接口	USB2.0*2,OTG*1,HDMI*1,LAN*1带防尘保护盖 带灯电源开关*1,亮度调节开关*2 WIFI天线*2,4G 天线*1,GPS天线*1 SIM卡槽*1,配套防护盖 RS232*1 10键功能键盘
机械特性	
产品材质	航空铝材
环保工艺	CNC加工,阳极氧化,激光雕刻标识,100%可回收
安装方式	车载抗振万向调节RAM支架VESA 100/75
产品尺寸	223.5mm x 172.5mm x 48.9 mm
产品重量	1.5kg
环境特性	
工作温度	-40°C ~ 80°C
存储温度	-50°C ~ 85°C
工作湿度	98% @40°C
抗振特性	MIL-STD-810H: 2019, 516.8
防护等级	IP67
执行安规	CCC Class B, ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	车规级直流宽电压输入6V ~ 36V,防浪涌、防短路
工作电流	1A 24 V
防护标准	EN50155 2007
防护项目	浪涌保护 输入正负极接反保护 输入过压保护,输出欠压保护 输出过流保护
MTBF	120000小时
核心技术	
操作系统	车载定制版安卓11系统, 乌班图系统
车载防护	高防护等级、浪涌防护、宽温、抗振




RC-70C-RK3568-WIFI-M8-4G

28

产品尺寸

单位：mm

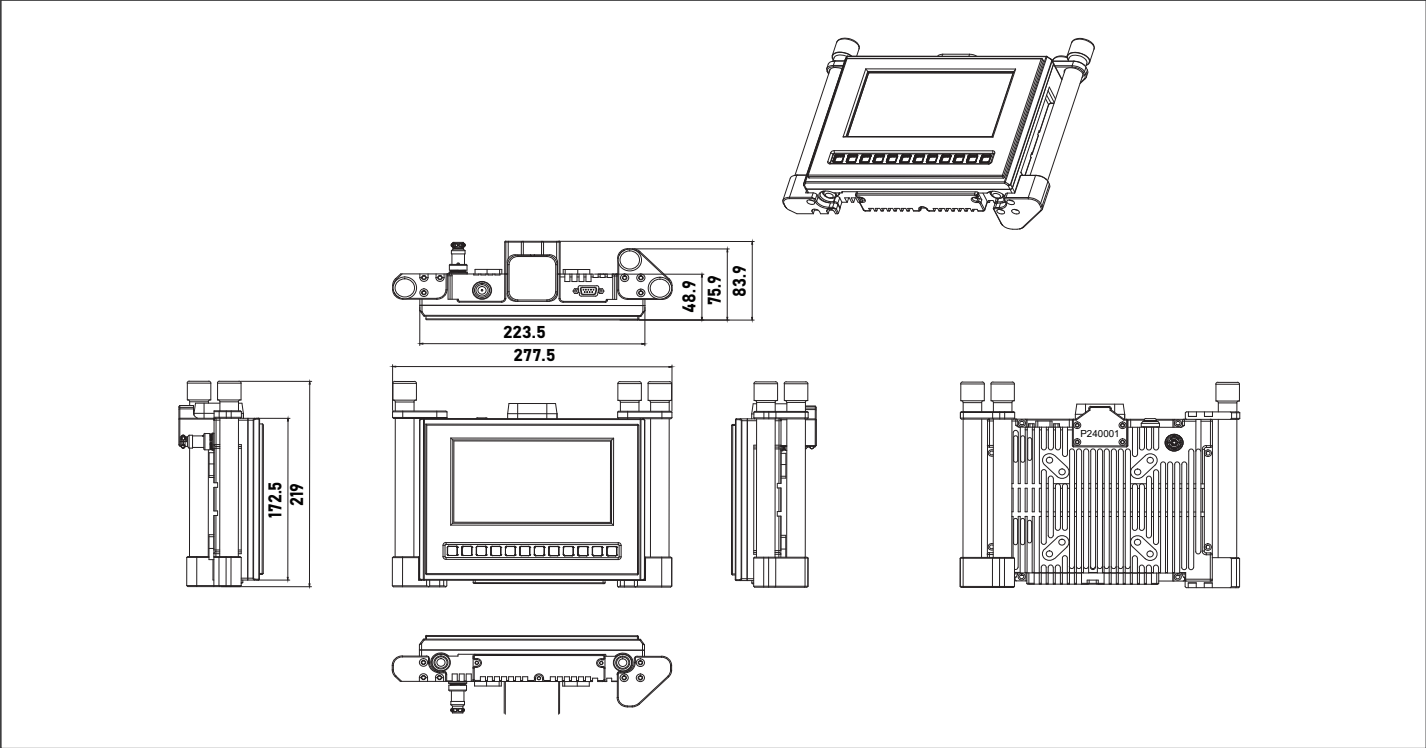

全加固车载智能终端

装箱清单

名 称	型 号	数量	单位	备 注
7.0" 加固车载智能终端	RC-70C-RK3568-WIFI-M8-4G	1	台	
GX16航插5米电源供电线	HCX-DC-GX16-2PIN-5M	1	条	
RAM 100*100 安装支架	RAM-100	1	个	
支架安装内六角不锈钢组合螺丝	LS-BXG-N6-M6	4	个	
合格证		1	个	